



AIR CONDITIONINGS



REFRIGERATION



HEATING



mini aqua[®] silent⁺ mini aqua

НАСОС УДАЛЕНИЯ КОНДЕНСАТА

Вибрационный насос скрытого монтажа.
Предназначен для откачивания конденсата из внутренних блоков сплит-систем. Может быть установлен как внутри блока, так и вне его.



12 л/час макс.
производительность



10м макс. высота
подъема





21dB(A)
19dB(A) для silent⁺

ОСОБЕННОСТИ

- Ультеракомпактный
- Высокая производительность
- Plug & play
- Антисифонное устройство

ПРИМЕНЕНИЕ

- До 16кВт
- Настенные, напольные и каналные кондиционеры
- ✓ Идеален для установки непосредственно внутри блока

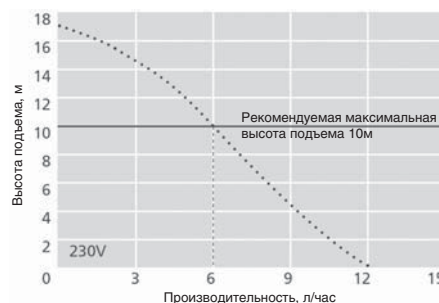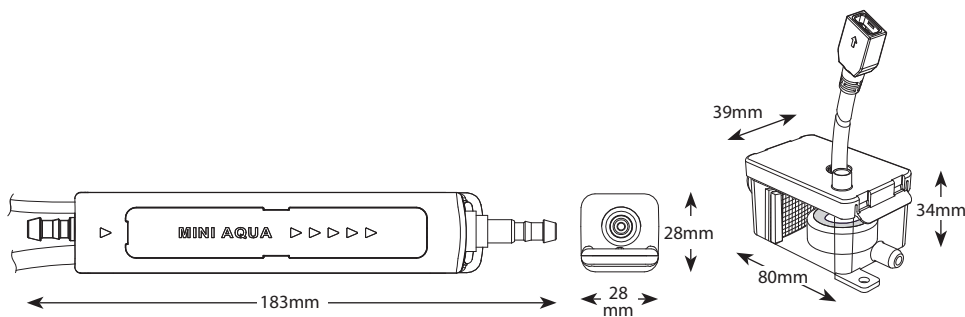

СПЕЦИФИКАЦИИ MINI AQUA

| | |
|------------------------|---|
| Максимальная производ. | 12л/час @ 0м |
| Макс. высота подъема | 10м |
| Макс. высота всасываия | 2м |
| Уровень шума | 21dB(A) @ 1м 19dB(A) @ 1м (silent ⁺) |
| Напр. питания | 230В AC 50-60Гц 0.1А* |
| Класс защиты | II □ |
| Макс. мощность блока | 16кВт |
| Макс. темпер. | 40°C |
| Выбросная трубка | 6мм (внутр. диам.) |
| IP | IPX4 |
| Аварийный контакт | 3.0A NC |
| Вес | 0,65 кг |

АКСЕССУАРЫ

| Наименование | Модель |
|-----------------------------|--------|
| Предохранитель 1А | FP2620 |
| Ниппель-переходник | FP2038 |
| Выбросная трубка 1/4" (6мм) | AX5100 |
| Фильтр 16мм | FP2640 |

Xtra Больше аксессуаров на aspenspumps.com в разделе Aspen Xtra

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Для удобства монтажа, кабели питания и датчика уровня оснащены разъемным соединением.

- Насосная группа Mini Aqua
- Кабель питания 1.5м Plug & play
- Основной резервуар с датчиком Холла, кабелем 1,5м и фильтром
- Антисифонное устройство
- Поплавок
- Подающая трубка 1.5м x 6мм (внутр. диам.)
- Трубка для подключения к сливному патрубку 220мм x 14мм (внутр. диам.)
- Виниловая трубка-воздушник 150мм x 6мм (внутр. диам.)
- Дренажный комплект
- Комплект крепежа
- Инструкция по монтажу

УРОВНИ СРАБОТКИ ДАТЧИКА

- 9мм - уровень отключения
- 20мм - уровень включения
- 25мм - аварийный уровень