



AIR CONDITIONINGS



REFRIGERATION



HEATING



mini orange[®] silent⁺ mini orange



НАСОС УДАЛЕНИЯ КОНДЕНСАТА

Вибрационный насос скрытого монтажа.

Предназначен для откачивания конденсата из внутренних блоков сплит-систем.

Может быть установлен как внутри блока, так и вне его.



12 л/час макс.
производительность



10м макс. высота
подъема





21dB(A)
19dB(A) для silent⁺

ОСОБЕННОСТИ

- Погружной резервуар в комплекте
- Разъёмные соединения
- Антисифонное устройство

ПРИМЕНЕНИЕ

- До 16кВт
- Настенные, напольные и каналные кондиционеры
- ✓ **Идеален для** малых офисных и бытовых сплит-систем

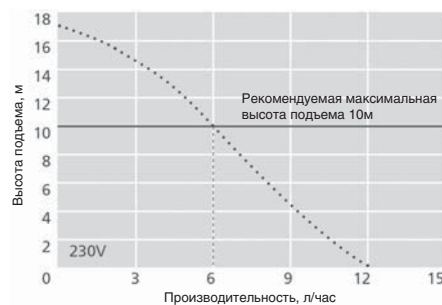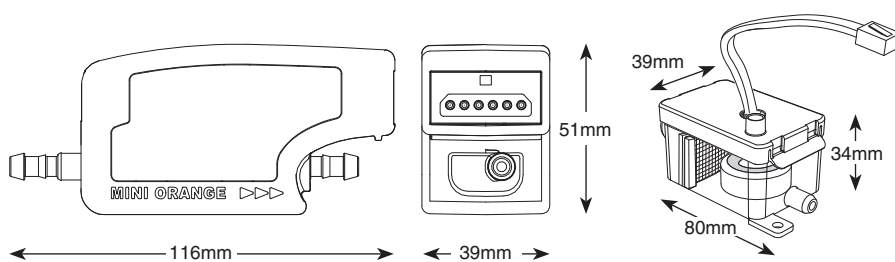

ХАРАКТЕРИСТИКИ MINI ORANGE

Максимальная производ.	12л/час @ 0м
Макс. высота подъема	10м
Макс. высота всасывания	2м
Уровень шума	21dB(A) @ 1м 19dB(A) @ 1м (silent ⁺)
Напр. питания	230В AC 50-60Гц 0.1А*
Класс защиты	II □
Макс. мощность блока	16кВт
Макс. темпер.	40°C
Выбросная трубка	6мм (внутр. диам.)
IP	IPX1
Аварийный контакт	3.0A NC
Вес	0,78 кг

АКСЕССУАРЫ

Наименование	Модель
Предохранитель 1А	FP2620
Ниппель-переходник	FP2038
Выбросная трубка 1/4" (6мм)	AX5100
Удлинитель	FP2940
Фильтр 16mm	FP2640

Xtra Больше аксессуаров на aspenpumps.com в разделе Aspen Xtra

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Насосная группа Mini Orange
- Кабель питания 1.5м Plug & play
- Основной резервуар с датчиком Холла и кабелем 1,5м
- Дополнительный погружной резервуар
- Антисифонное устройство
- Поплавок
- Фильтр (установка обязательна)
- Подающая трубка 1.5м x 6мм (внутр. диам.)
- Трубка для подключения к сливному патрубку 220мм x 14мм (внутр. диам.)
- Виниловая трубка-воздушник 150мм x 6мм (внутр. диам.)
- Дренажный комплект
- Комплект крепежа
- Инструкция по монтажу

УРОВНИ СРАБОТКИ ДАТЧИКА

- 9мм - уровень отключения
- 20мм - уровень включения
- 25мм - аварийный уровень