



AIR CONDITIONINGS



REFRIGERATION



HEATING



# compact

## НАСОС УДАЛЕНИЯ КОНДЕНСАТА

Компактный вибрационный насос для бойлеров.  
Предназначен для удаления конденсата из бытовых конденсационных газовых котлов.



35 л/час макс. производительность




15 м макс. высота подъема

### ОСОБЕННОСТИ


- Компактность
- Большая высота подъема
- Монтажный кронштейн
- Простота эксплуатации

### ПРИМЕНЕНИЕ

- До 85кВт со значением pH конденсата >2.7
- Бытовые конденсационные котлы

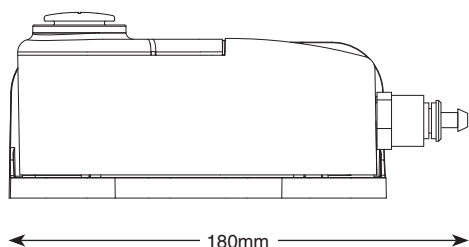


180mm




70mm

90mm

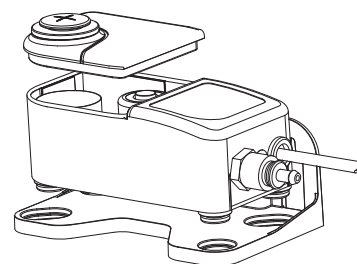

### СПЕЦИФИКАЦИИ СОМПАКТ БОИЛЕР

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Максимальная производ. | 35л/час @ 0м           |
| Макс. высота подъема   | 15м                    |
| Объем поддона          | 0.24л                  |
| Уровень шума           | 35dB(A) @ 1м           |
| Напр. питания          | 230В AC 50-60Гц 0.1 А* |
| Класс защиты           | II □                   |
| Макс. мощность блока   | 85кВт                  |
| Макс. темпер.          | 60°C                   |
| Подвод/отвод           | 27мм / 6 и 10мм        |
| IP                     | IP67                   |
| Аварийный контакт      | 3.0A NC                |
| Тепловая защита        | ✓                      |
| Вес                    | 0,75 кг                |

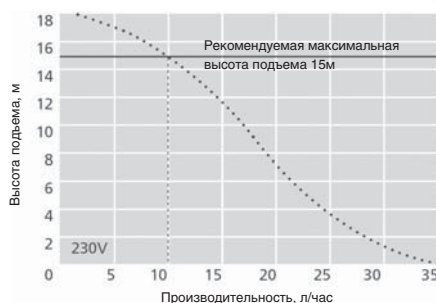

### АКСЕССУАРЫ

| Наименование                 | Модель |
|------------------------------|--------|
| Ниппель-переходник           | FP2038 |
| Предохранитель 1А            | FP2620 |
| Выбросная трубка 3/8" (10мм) | AX5101 |

**Xtra** Больше аксессуаров на [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com) в разделе Aspen Xtra

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Насос Compact boiler с кабелем питания 1.5м
- Монтажный кронштейн
- Выбросная трубка 6м x 6мм (внутр. диам.)
- Трубный переходник
- Комплект крепежа
- Инструкция по монтажу