



AIR CONDITIONING



REFRIGERATION



HEATING



mini lime silent+

НАСОС ВИДАЛЕННЯ КОНДЕНСАТУ

Вібраційний насос Silent+ Mini Lime розроблений, щоб забезпечити мінімальний рівень шуму. Для зручності монтажу постачається в комплекті з пластиковим коробом (версія без коробки також доступна для замовлення).



40л/год макс. продуктивність



15м макс. висота підйому





16dB(A)*

ОСОБЛИВОСТІ

- Встановлення ліворуч або праворуч від блоку
- Широкий перелік профілів коробки

ЗАСТОСУВАННЯ

- До 46кВт
- Настінні кондиціонери
- ✓ **Ідеальний для** комерційних приміщень із підвищеними вимогами до шуму

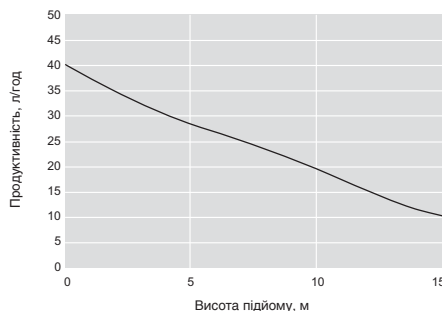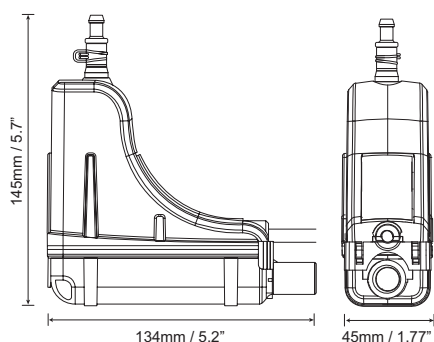

АКСЕСУАРИ

Найменування	Модель
Запобіжник 1А	FP2620
Ніпель-перехідник	FP2038
Викидна трубка 1/4" (6мм)	AX5100

СПЕЦИФІКАЦІЇ SILENT+ MINI LIME

Максимальна продуктивність	40 л/год @ 0м
Макс. висота підйому	15м
Макс. висота всмоктування	-
Рівень шуму	16dB(A)* @ 1м
Напр. живлення	230В AC, 0.18А, 2.1Вт
Клас захисту	II □
Макс. потужність блоку	46кВт
Макс. темпер-ра	40°C
Відвідна трубка	6мм (внутр. діам.)
Ступінь захисту	IP24
Аварійний контакт	5.0А NC
Режим роботи	безперервний
Вага	1,50 кг

* При добре зафіксованому насосі та потужності блоку 2кВт

МОДИФІКАЦІЇ SILENT+ MINI LIME

Система	Колір	Модель
Slimline	○ Ivory	FP3312/5
	○ White	FP3319/5
EuroSplit	○ Pure White	FP3470/5
	○ Signal White	FP3471/5
	○ Light Ivory	FP3472/5
	● Anthracite	FP3473/5
O-Ducting	● Black	FP3474/5
	○ White	FP3327/5 ‡
S-Ducting	○ White	FP3320/5 ‡
Inoac	○ White	FP3321/5
Комплект заміни Silent+ Mini Lime*		FP3322/5

*Тільки насосна група
‡ FP3320/5 Сумісний зі системою SpeediDuct®.
‡‡ FP3327/5 Сумісний із системою Optimal®.
(SpeediDuct® та Optimal Duct® є зареєстрованими торговими марками Castel Engineering).

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Насосна група Mini Lime з Plug&Play кабелем живлення 1.5м
- Резервуар з датчиком рівня
- Фільтр (встановлення обов'язкове)
- Трубка для підключення до зливного патрубку 220мм x 14мм (внутр. діам.)
- Пластиковий короб 800мм
- Пластикове коліно
- Стельова пластина
- Гумова прокладка (тільки для систем Slimline, S-Ducting та Inoac)
- Дренажний комплект
- Комплект кріплення
- Інструкція з монтажу

РІВНІ СПРАЦЮВАННЯ ДАТЧИКА

- 9мм - рівень відключення
- 20мм - рівень увімкнення
- 25мм - аварійний рівень



Вироблено у Великобританії.
Сертифіковано в Україні

www.aspenpumps.in.ua

(044) 531-37-01

master@belimo.kiev.ua