



AIR CONDITIONING



REFRIGERATION



HEATING



mini orange gen 4.5

НАСОС ВИДАЛЕННЯ КОНДЕНСАТУ



Вібраційний насос прихованого монтажу.
Призначений для відкачування конденсату з внутрішніх блоків спліт-систем.
Може бути встановлений як всередині блоку, так і поза ним.



20 л/год макс. продуктивність



10м макс. висота підйому



19dB(A)



19dB(A) для silent+

ОСОБЛИВОСТІ

- Занурювальний резервуар в комплекті
- Роз'ємні з'єднання

ЗАСТОСУВАННЯ

- До 26кВт
- Настінні, підлогові та каналні кондиціонери
- ✓ **Ідеальний для малих офісних і побутових спліт-систем**

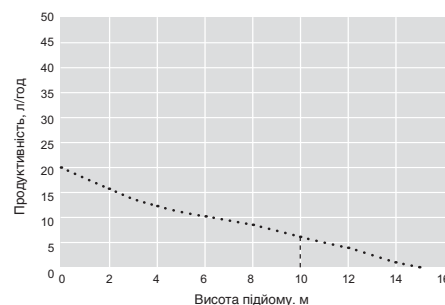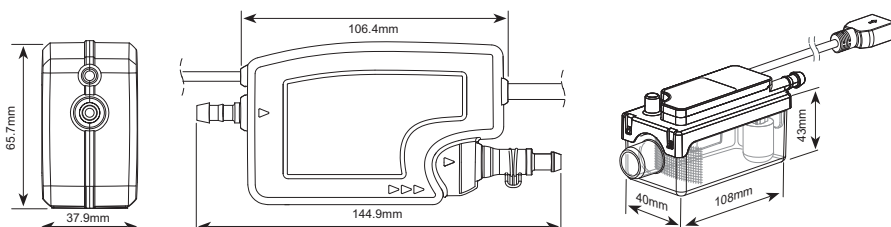

ХАРАКТЕРИСТИКИ MINI ORANGE	
Максимальна продуктивність	20 л/год @ 0м
Макс. висота підйому	10м
Макс. висота всмоктування	1.5м
Рівень шуму	19dB(A) @ 1м
Напр. живлення	230В AC, 0.18А, 2.4Вт
Клас захисту	II □
Макс. потужність блоку	26кВт
Макс. темпер-ра	40°C
Відвідна трубка	6мм (внутр. діам.)
Ступінь захисту	IP24
Аварійний контакт	5.0А NC
Режим роботи	безперервний
Вага	0,78 кг

АКСЕСУАРИ	
Найменування	Модель
Водозабірний резервуар	FP3461
Ніпель-перехідник	FP2038
Відвідна трубка 1/4" (6мм)	AX5100
Фільтр 16мм	FP2640
S+ Змінні фільтри для серії Mini (x10)	FP3587
Антисифонний пристрій	FP3336/1
Фільтр водозабірного резервуару (x10)	FP3460

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
• Насосна група Mini Orange • Кабель живлення 1.5м Plug & play • Водозабірний резервуар з датчиком рівня і кабелем 1,5м • Два фільтри (встановлені в резервуарі) • Трубка, що з'єднує резервуар з насосом 1.5м x 6мм (внутр. діам.) • Трубка для підключення до зливного патрубку 220мм x 14мм (внутр. діам.) • Вінілова повітровідвідна трубка 150мм x 6мм (внутр. діам.) • Дренажний комплект • Інструкція з монтажу

РІВНІ СПРАЦЮВАННЯ ДАТЧИКА
• 9мм - рівень відключення • 20мм - рівень увімкнення • 25мм - аварійний рівень