



AIR CONDITIONING



REFRIGERATION



HEATING



mini aqua silent+ gen 5

НАСОС ВИДАЛЕННЯ КОНДЕНСАТУ



Вібраційний насос прихованого монтажу.
Призначений для відкачування конденсату
з внутрішніх блоків спліт-систем. Може бути
встановлений як всередині блоку, так і поза ним.



35 л/год макс. продук-
тивність



10м макс. висота
підйому





16dB(A)*

ОСОБЛИВОСТІ

- Ультракомпактний
- Висока продуктивність
- Plug & play

ЗАСТОСУВАННЯ

- До 40кВт
- Настінні, підлогові і каналні конди-
ціонери
- ✓ **Ідеальний для** встановлення без-
посередньо всередині блоку

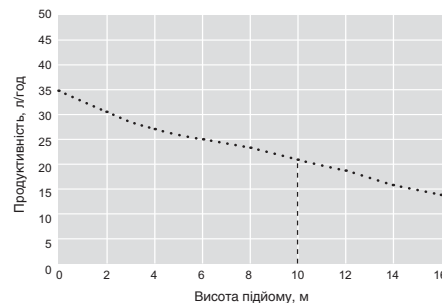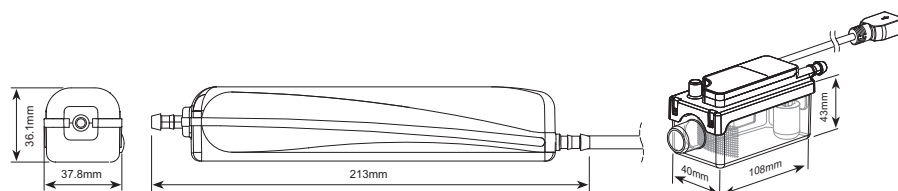

СПЕЦИФІКАЦІЇ MINI AQUA	
Максимальна продуктивність	35 л/год @ 0м
Макс. висота підйому	10м
Макс. висота всмоктування	1.5м
Рівень шуму	16dB(A)* @ 1м
Напр. живлення	230В AC, 0.18А, 2.4Вт
Клас захисту	II □
Макс. потужність блоку	40кВт
Макс. темпер-ра	40°C
Відвідна трубка	6мм (внутр. діам.)
Ступінь захисту	IP24
Аварійний контакт	5.0 A NC
Режим роботи	безперервний
Вага	0,65 кг

АКСЕСУАРИ	
Найменування	Модель
Ніпель-перехідник	FP2038
Відвідна трубка 1/4" (6мм)	AX5100
Фільтр 16мм	FP2640
Hose Clamp 10.1 dia. (x10)	B3340
S+ Mini Pump spare filters (x10)	FP3330
Антисифонний пристрій	FP3336/1
Фільтр водозабірної резервуару (x10)	FP3460

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Для зручності монтажу, кабелі живлення і датчика рівня обладнані роз'ємним з'єднанням.
• Насосна група Mini Aqua • Кабель живлення 1.5м Plug & play • Водозабірний резервуар з датчиком рівня і кабелем 1,5м • Два фільтри (встановлені в резервуарі) • Трубка, що з'єднує резервуар з насосом 1.5м x 6мм (внутр. діам.) • Трубка для підключення до зливного патрубку 220мм x 14мм (внутр. діам.) • Вінілова повітровідвідна трубка 150мм x 6мм (внутр. діам.) • Дренажний комплект • Інструкція з монтажу

РІВНІ СПРАЦЮВАННЯ ДАТЧИКА
• 9мм - рівень відключення • 20мм - рівень увімкнення • 25мм - аварійний рівень

* При добре зафіксованому насосі та потужності блоку 2кВт



Вироблено у Великобританії.
Сертифіковано в Україні

www.aspenpumps.in.ua

(044) 531-37-01

master@belimo.kiev.ua