



AIR CONDITIONING



REFRIGERATION



HEATING



mini blanc gen 4.5

НАСОС ВИДАЛЕННЯ КОНДЕНСАТУ



Настінний вібраційний насос.
Призначений для відкачування конденсату з
внутрішніх блоків спліт-систем.



20 л/год макс. продуктивність



10м макс. висота підйому





19dB(A)

ОСОБЛИВОСТІ

- Простий монтаж
- Компактність
- З'ємний резервуар
- Низький рівень шуму


ЗАСТОСУВАННЯ

- До 26кВт
- Настінні кондиціонери
- ✓ **Ідеальний для побутових приміщень, де простота обслуговування є ключовим пунктом**

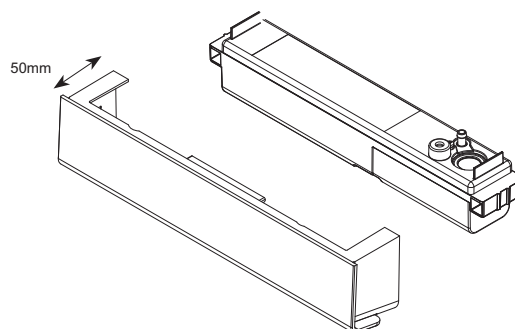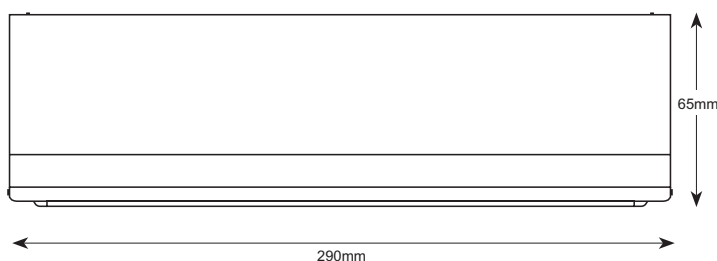

СПЕЦИФІКАЦІЇ MINI BLANC

Максимальна продуктивність	20 л/год @ 0м
Макс. висота підйому	10м
Рівень шуму	19dB(A) @ 1м
Напр. живлення	230В AC, 0.16А, 5Вт
Клас захисту	II □
Макс. потужність блоку	26кВт
Макс. темпер-ра	40°C
Підвід/відвід	20мм (внутр.) / 6мм (зовн.)
Ступінь захисту	IP24
Аварійний контакт	5.0A NC
Режим роботи	безперервний
Вага	0,48 кг

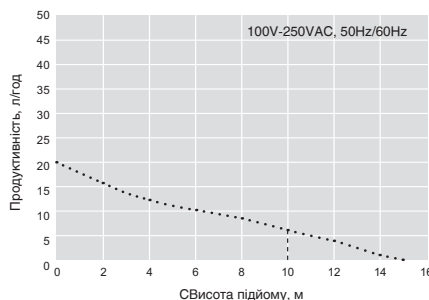

РІВНІ СПРАЦЮВАННЯ ДАТЧИКА

- 9мм - рівень відключення
- 20мм - рівень увімкнення
- 25мм - аварійний рівень

АКСЕСУАРИ

Найменування	Модель
Запобіжник 1А	FP2620
S+ Mini Pump spare filters (x10)	FP3587
Антисифонний пристрій	FP3336/1
Фільтр водозабірною резервуару (x10)	FP3460

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Насос Mini Blanc з кабелем живлення 1.5м
- Монтажний шаблон
- Інструкція з монтажу