



AIR CONDITIONING



REFRIGERATION



HEATING



mini tank

НАСОС ВИДАЛЕННЯ КОНДЕНСАТУ



Новий удосконалений насос Mini Tank може встановлюватися як на стіну, так і на підлогу, в піддоні, або бути підвішеним на шпильках M8/M10. Завдяки своїй компактності та високій продуктивності, насос застосовується в широкому спектрі систем кондиціонування.



35 л/год макс.
продуктивність



15м макс. висота
підйому

ОСОБЛИВОСТІ




- 4 варіанти встановлення
- Компактність
- Встановлення в піддон
- Простота експлуатації

ЗАСТОСУВАННЯ

- До 46кВт
- Настінні, каналні, підлогові та касетні кондиціонери
- ✓ **Ідеальний для** більшості типів кондиціонерів




- 1 На шпильках
- 2 На стіну
- 3 На підлогу
- 4 Безпосередньо в піддон

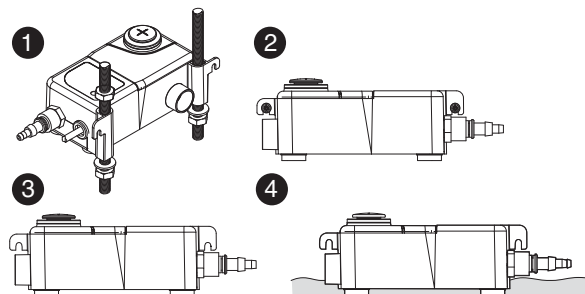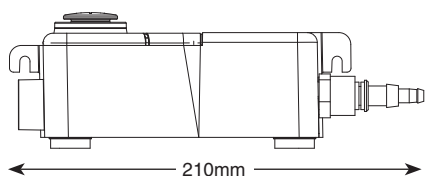

СПЕЦИФІКАЦІЇ MINI TANK

Максимальна продуктивність	35 л/год @ 0 м
Макс. висота підйому	15м
Об'єм бачка	0.24л
Рівень шуму	35dB(A) @ 1м
Напр. живлення	230V AC, 0.11A, 16Вт
Клас захисту	II □
Макс. потужність блоку	46кВт
Макс. темпер-ра	40°C
Підвід/відвід	22мм x2, 12мм, 27мм / 6мм, 10мм
Ступінь захисту	IP65
Аварійний контакт	3.0A NC
Режим роботи	5хв (робота) / 5хв (стоп)
Вага	0,74 кг

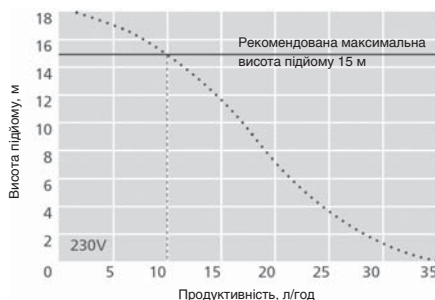

РІВНІ СПРАЦЮВАННЯ ДАТЧИКА

- 9мм - рівень відключення
- 20мм - рівень увімкнення
- 25мм - аварійний рівень

АКСЕСУАРИ

Найменування	Модель
Перехідник 16мм-21мм	FP2011
Ніпель-перехідник	FP2038
Відвідна трубка 1/4" (6мм)	AX5110

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Насос Mini Tank з кабелем живлення 1.5м
- 2 шт гумових перехідників: 21.5мм і 31мм
- Антисифонний пристрій
- Комплект кріплення
- Інструкція з монтажу

