



AIR CONDITIONINGS



REFRIGERATION



HEATING



max hi-flow

НАСОС ВИДАЛЕННЯ КОНДЕНСАТУ

Високопродуктивний відцентровий насос. Призначений для відкачування конденсату з декількох спліт-систем, або приточних установок.

Обладнаний фільтром, рівнем-нівеліром та дворозмірним зворотнім клапаном.



550 л/час макс. продуктивність





5м макс. висота підйому

ОСОБЛИВОСТІ


- Простий доступ до піддону
- Дворозмірний зворотній клапан
- Вбудований рівень

ЗАСТОСУВАННЯ

- До 733кВт
- Настінні, каналні, підлогові та касетні кондиціонери
- Серверні


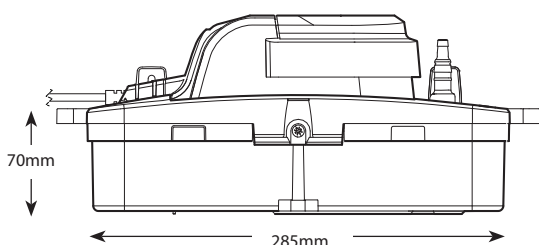


Зворотній клапан може бути обрізаним під діаметр відповідної трубки (6мм або 10мм).



СПЕЦИФІКАЦІЇ MAX HI-FLOW

Максимальна продуктивність	550л/год @ 0м
Макс. висота підйому	5м
Об'єм піддону	1.7л
Рівень шуму	44дБ(A) @ 1м
Напр. живлення	230В AC 50-60Гц 0.8А
Клас захисту	I
Макс. потужність блоку	733кВт
Макс. темпер-ра	40°C
Підвід/відвід	21-27мм x4 / 6-10мм
Ступінь захисту	IP24
Аварійний контакт	3.0A NC
Вага	1,65 кг

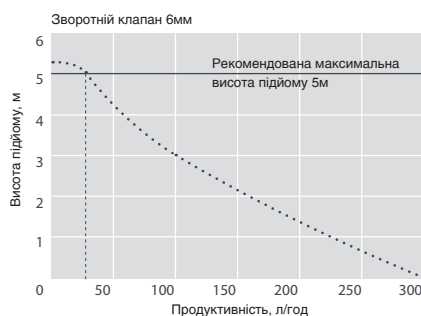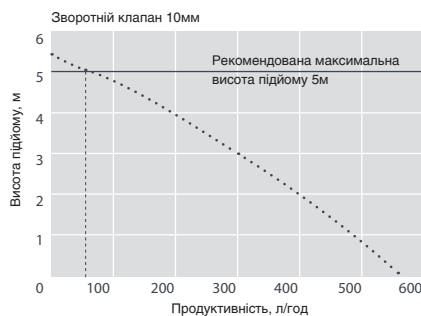

АКСЕСУАРИ

Найменування	Модель
Гумовий перехідник	FP2013
Ніпель-перехідник	FP2038
Відвідна трубка 1/4" (6мм)	AX5110

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Насос MAX Hi-Flow
- Кабель живлення Plug&Play
- Комплект кріплення (можливий монтаж на шпильки)
- Інструкція з монтажу



Вироблено у Великобританії.
Сертифіковано в Україні



www.aspenpumps.in.ua



(044) 531-37-01



master@belimo.kiev.ua