



AIR CONDITIONINGS



REFRIGERATION



HEATING



heavy duty 6 & 10

НАСОСИ ВИДАЛЕННЯ КОНДЕНСАТУ

Високопродуктивний відцентровий насос.
Призначений для відкачування конденсату з
декількох десятків спліт-систем, або приточних
установок.



HD6: 900 л/год макс.
HD10: 1070 л/год макс.




HD6: 6м макс. висота
підйому
HD10: 9м макс. висота
підйому

ОСОБЛИВОСТІ

- Висока продуктивність
- Зворотній клапан
- Просте встановлення


ЗАСТОСУВАННЯ

- HD6: До 1200кВт
HD10: До 1460кВт
- Холодильники, зволожувачі,
приточні установки (АНУ)

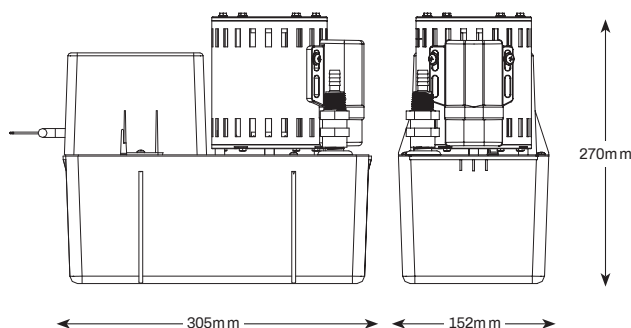

СПЕЦИФІКАЦІЇ HEAVY DUTY 6 & 10

Максимальна продуктивність	HD6: 900 л/год, HD10: 1070 л/год
Макс. висота підйому	HD6: 6м, HD10: 9м
Об'єм піддону	4л
Рівень шуму	64dB(A) @ 1м
Напр. живлення	230В AC 50-60Гц 1.1А
Клас захисту	I
Макс. потужність блоку	HD6: 1200кВт HD10: 1460кВт
Макс. темпер-ра	40°C
Підвід/відвід	40мм / 10мм
Ступінь захисту	IP20
Аварійний контакт	5.0А NC
Вага	5.2 кг

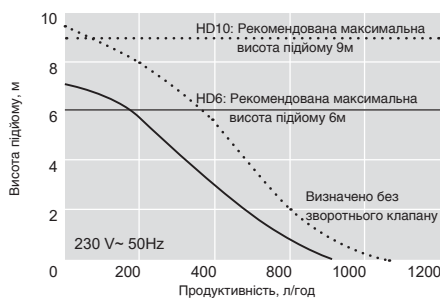

АКСЕСУАРИ

Найменування	Модель
Перехідник 19мм-38мм	FP2007
Ніпель-перехідник	FP2038
Відвідна трубка 3/8" (10мм)	AX5101

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Насос Heavy Duty 6 або 10 з кабелем живлення 2м і зворотнім клапаном
- Інструкція з монтажу