



AIR CONDITIONING



REFRIGERATION



HEATING



compact 4L errp low profile cold cabinet

НАСОСИ ВИДАЛЕННЯ КОНДЕНСАТУ

Насоси Compact 4L ERRP (Economical Retail Refrigeration Pump) і Low Profile Cold Cabinet призначені для відкачування брудної води після розморожування холодильників і морозильних камер супермаркетів.



700 л/год
(low profile cold cabinet)
190 л/год
(compact 4l errp)



20м макс. висота
підйому (low profile cold
cabinet)
35м макс. висота
підйому (compact 4l errp)

ОСОБЛИВОСТІ


- Підвід зверху або збоку (тільки для compact 4l errp)
- Простота обслуговування
- Вбудований фільтр
- Plug & Play

ЗАСТОСУВАННЯ


- Холодильники і морозильні камери супермаркетів
- ✓ **Ідеальні для декількох холодильників**



Low Profile Cold Cabinet


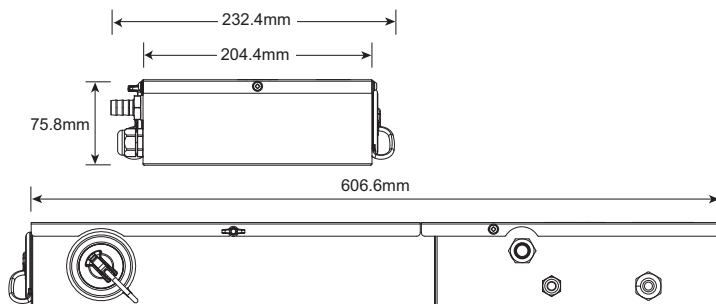


Compact 4L ERRP

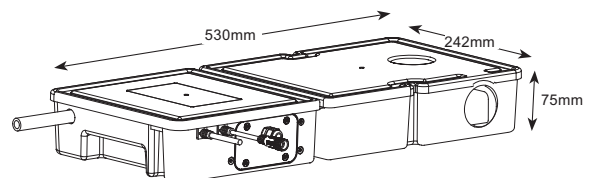

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Максимальна продуктивність	compact: 190 л/год @ 0м cold cabinet: 700 л/год @ 0м
Макс. висота підйому	compact: 35м cold cabinet: 20м
Об'єм піддону	compact: 4.2л cold cabinet: 4.6л
Рівень шуму	60dB(A) @ 1м
Напр. живлення	compact: 230В AC 0.5A, 120 Вт cold cabinet: 230В AC 0.6A, 125 Вт
Клас захисту	compact: II cold cabinet: I
Макс. темпер-ра	40°C
Підвід/відвід	compact: 1x40мм / 10мм cold cabinet: 4x40мм / 10мм
Ступінь захисту	compact: IPX4 cold cabinet: IP44
Аварійний контакт	compact: 3.0A NO/NC cold cabinet: 1.0A NC
Вага	compact 4l errp: 2.82 кг; l.p. cold cabinet: 4.8 кг

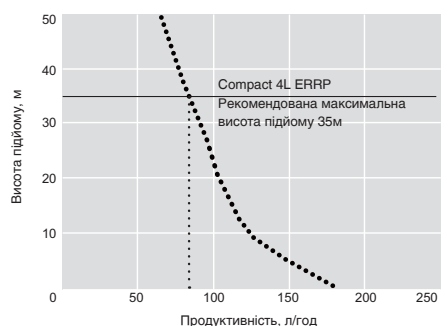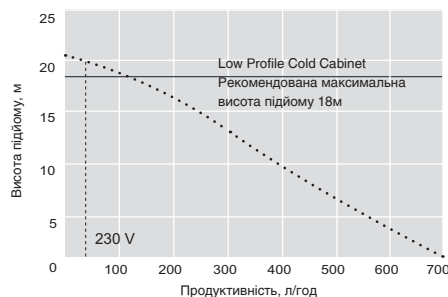

АКСЕСУАРИ

Найменування	Модель
Запобіжник 1А	FP2620
Відвідна трубка 3/8" (10мм)	AX5101

МОДИФІКАЦІЇ

compact 4l errp - підвід зверху	FP3551
compact 4l errp - підвід збоку	FP3550
low profile cold cabinet	FP3560

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Насос Compact 4L ERRP / Cold Cabinet
- Кабель живлення 2м (Plug&Play для compact, вбудований для cold cabinet)
- 1 1/2" BSP конектор (для зливної труби внутр. діам. 40мм)
- 3х Гумові заглушки (для cold cabinet)
- Інструкція з монтажу