



AIR CONDITIONINGS



REFRIGERATION



HEATING



endurance

НАСОС ВИДАЛЕННЯ КОНДЕНСАТУ

Високопродуктивний відцентровий насос Endurance призначений для видалення конденсату з великих побутових і промислових конденсаційних котлів.



550 л/год макс. продуктивність




5м макс. висота підйому

ОСОБЛИВОСТІ


- Простий доступ до піддону
- Зворотній клапан Twist&Click
- Вбудований рівень
- Кабель Plug&Play

ЗАСТОСУВАННЯ

- До 200 кВт зі значенням рН конденсату >2.2
- ✓ **Ідеальний для** великих побутових та комерційних газових і рідкопаливних конденсаційних котлів


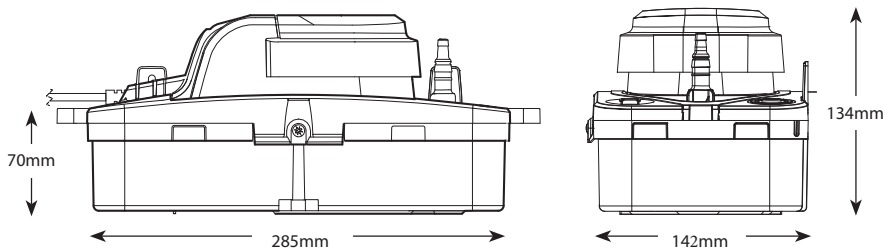


Зворотній клапан може бути обрізаним під діаметр відповідної трубки (6мм або 10мм).



СПЕЦИФІКАЦІЇ HI-CAPACITY

Максимальна продуктивність	550 л/год @ 0м
Макс. висота підйому	5м
Об'єм піддону	1,5л
Рівень шуму	44dB(A) @ 1м
Напр. живлення	230В AC, 50Гц, 0.8А
Клас захисту	I
Макс. потужність блоку	200кВт
Макс. темпер-ра	60°C
Підвід/відвід	21-27мм x4 / 6мм, 10мм
IP	IP24
Аварійний контакт	3.0A NC
Вага	1,8 кг

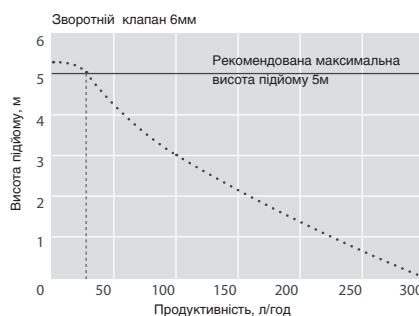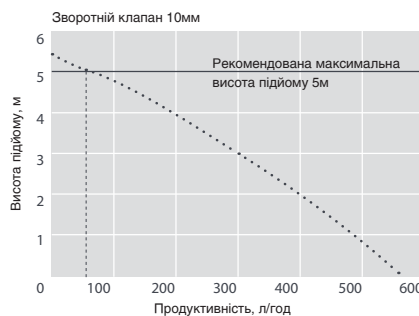

АКСЕСУАРИ

Найменування	Модель
Ніпель-перехідник	FP2038
Запобіжник 1А	FP2620
Відвідна трубка 1/4" (6мм)	AX5100
Відвідна трубка 3/8" (10мм)	AX5101

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Насос Hi-Capacity
- Кабель живлення 2м Plug&Play
- Викидна трубка 6м x 10мм (внутр. діам.)
- Трубний перехідник
- Комплект кріплення
- Інструкція з монтажу