



AIR CONDITIONING



REFRIGERATION



HEATING



maxi orange®

НАСОС ВИДАЛЕННЯ КОНДЕНСАТУ

Вібраційний насос прихованого монтажу.
Призначений для відкачування конденсату із внутрішніх блоків спліт-систем.
Може бути встановлений як всередині блоку, так і поза ним.



35 л/год макс. продуктивність



15м макс. висота підйому







35dB(A)

ОСОБЛИВОСТІ

- Підвищена продуктивність
- Занурювальний резервуар в комплекті
- Антисифонний пристрій

ЗАСТОСУВАННЯ

- До 46кВт
- Настінні, підлогові та каналні кондиціонери
- ✓ **Ідеальний для великих офісних спліт-систем**

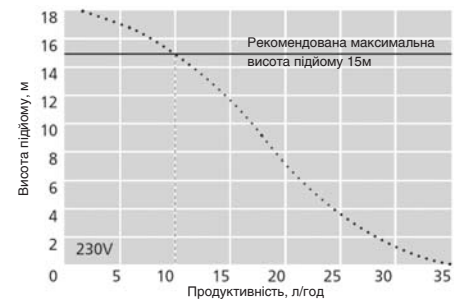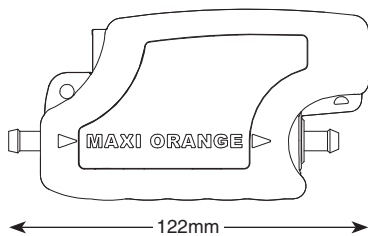

ХАРАКТЕРИСТИКИ MAXI ORANGE	
Максимальна продуктивність	35 л/год @ 0м
Макс. висота підйому	15м
Макс. висота всмоктування	2м
Рівень шуму	35dB(A) @ 1м
Напр. живлення	230В AC, 0.11А, 16Вт
Клас захисту	II □
Макс. потужність блоку	46кВт
Макс. темпер-ра	40°C
Відвідна трубка	6мм ID
IP	IP21
Аварійний контакт	3.0А NC
Режим роботи	5хв (робота) / 5хв (стоп)
Вага	0,87 кг

АКСЕСУАРИ		
Найменування		Модель
Запобіжник 1А		FP2620
Ніпель-перехідник		FP2038
Відвідна трубка 1/4" (6мм)		AX5100
Фільтр 16мм		FP2640

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
<ul style="list-style-type: none"> • Насосна група Maxi Orange • Кабель живлення 1.5м Plug & play • Основний резервуар з датчиком Холла і кабелем 1,5м • Додатковий занурювальний резервуар • Антисифонний пристрій • Поплавок • Фільтр (встановлення обов'язкове) • Трубка, що з'єднує резервуар з насосом 1.5м x 6мм (внутр. діам.) • Трубка для підключення до зливного патрубку 220мм x 14мм (внутр. діам.) • Вінілова повітровідвідна трубка 150мм x 6мм (внутр. діам.) • Дренажний комплект • Комплект кріплення • Інструкція з монтажу

РІВНІ СПРАЦЮВАННЯ ДАТЧИКА
<ul style="list-style-type: none"> • 9мм - рівень відключення • 20мм - рівень увімкнення • 25мм - аварійний рівень



Вироблено у Великобританії.
Сертифіковано в Україні

www.aspenpumps.in.ua

(044) 531-37-01

master@belimo.kiev.ua