



AIR CONDITIONING



REFRIGERATION



HEATING



mini orange® silent+ mini orange



НАСОС ВИДАЛЕННЯ КОНДЕНСАТУ

Вібраційний насос прихованого монтажу.
Призначений для відкачування конденсату з внутрішніх блоків спліт-систем.
Може бути встановлений як всередині блоку, так і поза ним.



12 л/год макс. продуктивність



10м макс. висота підйому





21dB(A)
19dB(A) для silent+

ОСОБЛИВОСТІ

- Занурювальний резервуар в комплекті
- Роз'ємні з'єднання
- Антисифонний пристрій

ЗАСТОСУВАННЯ

- До 16кВт
- Настінні, підлогові та каналні кондиціонери
- ✓ **Ідеальний для** малих офісних і побутових спліт-систем

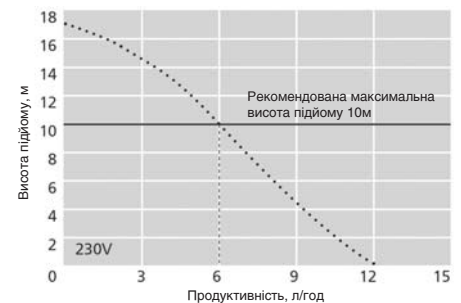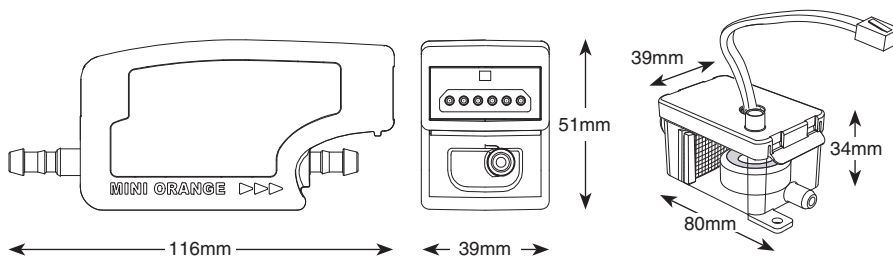

ХАРАКТЕРИСТИКИ MINI ORANGE	
Максимальна продуктивність	12 л/год @ 0м
Макс. висота підйому	10м
Макс. висота всмоктування	2м
Рівень шуму	21dB(A) @ 1м 19dB(A) @ 1м (silent+)
Напр. живлення	230В АС, 0.11А, 16Вт
Клас захисту	II □
Макс. потужність блоку	16кВт
Макс. темпер-ра	40°C
Відвідна трубка	6мм (внутр. діам.)
IP	IP21
Аварійний контакт	3.0А NC
Режим роботи	5хв (робота) / 5хв (стоп)
Вага	0,78 кг

АКСЕСУАРИ	
Найменування	Модель
Запобіжник 1А	FP2620
Ніпель-перехідник	FP2038
Відвідна трубка 1/4" (6мм)	AX5100
Подовжувач	FP2940
Фільтр 16мм	FP2640

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
• Насосна група Mini Orange
• Кабель живлення 1.5м Plug & play
• Основний резервуар з датчиком Холла і кабелем 1,5м
• Додатковий занурювальний резервуар
• Антисифонний пристрій
• Поплавок
• Фільтр (встановлення обов'язкове)
• Трубка, що з'єднує резервуар з насосом 1.5м x 6мм (внутр. діам.)
• Трубка для підключення до зливного патрубку 220мм x 14мм (внутр. діам.)
• Вінілова повітровідвідна трубка 150мм x 6мм (внутр. діам.)
• Дренажний комплект
• Комплект кріплення
• Інструкція з монтажу

РІВНІ СПРАЦЮВАННЯ ДАТЧИКА
• 9мм - рівень відключення
• 20мм - рівень увімкнення
• 25мм - аварійний рівень