



AIR CONDITIONINGS



REFRIGERATION



HEATING



# mini tank

## НАСОС УДАЛЕНИЯ КОНДЕНСАТА

Новый усовершенствованный насос Mini Tank может быть установлен как на стену, так и на пол, в поддоне или подвешен на шпильках M8/M10. Благодаря своей компактности и высокой производительности, насос применяется в широком спектре систем кондиционирования.



35 л/час макс.  
производительность



15м макс. высота  
подъема

### ОСОБЕННОСТИ




- 4 варианта установки
- Компактность
- Установка в поддон
- Простота в эксплуатации

### ПРИМЕНЕНИЕ

- До 46кВт
- Настенные, каналные, напольные и кассетные кондиционеры
- ✓ Идеален для большинства типов кондиционеров




- 1 На шпильках
- 2 На стену
- 3 На пол
- 4 Непосредственно в поддон

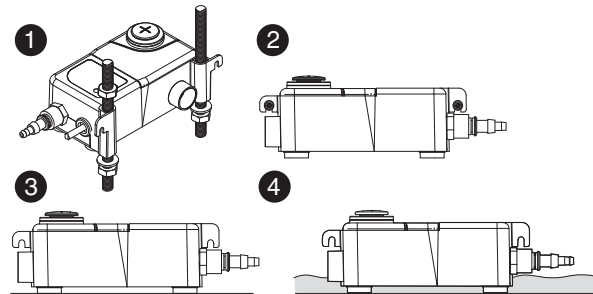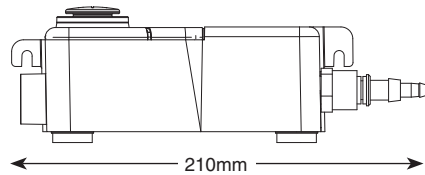

### СПЕЦИФИКАЦИИ MINI TANK

Максимальная производ.	35л/час @ 0м
Макс. высота подъема	15м
Объем бачка	0.24л
Уровень шума	35dB(A) @ 1м
Напр. питания	230В AC 50-60Гц 0.1 А*
Класс защиты	II □
Макс. мощность блока	46кВт
Макс. темпер.	40°C
Подвод/отвод	22мм x2, 12мм, 27мм / 6мм
IP	IP65
Аварийный контакт	3.0A NC
Вес	0,74 кг

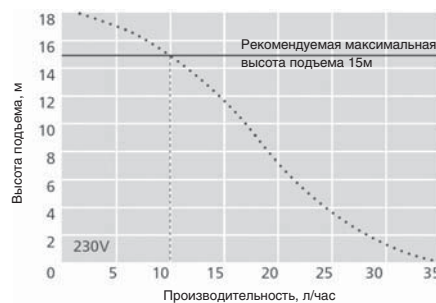

### АКСЕССУАРЫ

Наименование	Модель
Переходник 16мм-21мм	FP2011
Ниппель-переходник	FP2038
Выбросная трубка 1/4" (6мм)	AX5110

*Xtra* Больше аксессуаров на [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com) в разделе Aspen Xtra

### УРОВНИ СРАБОТКИ ДАТЧИКА

- 9мм - уровень отключения
- 20мм - уровень включения
- 25мм - аварийный уровень

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Насос Mini Tank с кабелем питания 1.5м
- 2шт резиновых переходников: 21.5мм и 31мм
- Антисифонное устройство
- Комплект крепежа
- Инструкция по монтажу



Сделано в Великобритании.  
Сертифицировано в Украине

[www.aspenpumps.in.ua](http://www.aspenpumps.in.ua)

(044) 531-37-01

[master@belimo.kiev.ua](mailto:master@belimo.kiev.ua)