



AIR CONDITIONINGS



REFRIGERATION



HEATING



errp low profile errp cold cabinet

НАСОСЫ УДАЛЕНИЯ КОНДЕНСАТА

Насосы ERRP (Economical Retail Refrigeration Pump) и Cold Cabinet предназначены для откачки грязной воды после разморозки холодильников и морозильных камер супермаркетов.



225л/час
(ERRP и Cold Cabinet)
190л/час
(low profile ERRP)





35м макс. высота
подъема (ERRP и Cold
Cabinet)
21м макс. высота
подъема (Low Profile
ERRP)

ОСОБЕННОСТИ

- Подвод сверху или сбоку
- Простота обслуживания
- Встроенный фильтр
- Plug & Play


ПРИМЕНЕНИЕ

- Холодильники и морозильные камеры супермаркетов
- ✓ Идеальны для нескольких холодильников

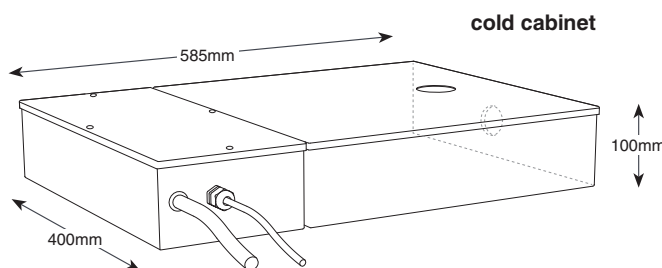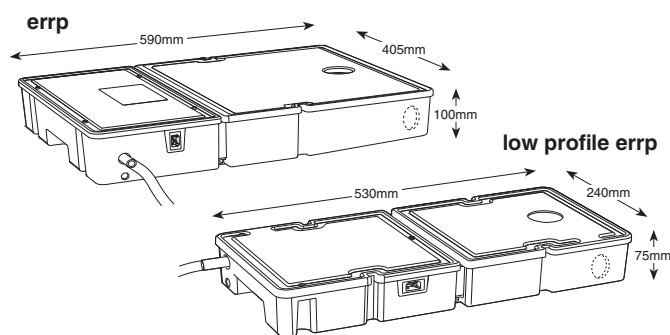

СПЕЦИФИКАЦИИ

Максимальная производ.	ERRP: 225л/ч @ 0м L.P. ERRP: 190л/ч @ 0м Cold Cabinet: 225л/ч @ 0м
Макс. высота подъема	ERRP, Cold Cabinet: 35м L.P. ERRP: 21м
Объем поддона	ERRP, Cold Cabinet: 11л L.P. ERRP: 3.5л
Уровень шума	60dB(A) @ 1м
Напр. питания	ERRP, L.P. ERRP: 230V AC 50-60Гц 0.2A Cold Cabinet: 230V AC 50-60Гц 0.38A
Класс защиты	I
Макс. темпер.	40°C
Подвод/отвод	50мм / 10мм
IP	ERRP, L.P. ERRP: IPX4 Cold Cabinet: IPX1
Аварийный контакт	3.0A NC
Вес	ERRP: 4,9 кг; L.P. ERRP: 2,4 кг; Cold Cabinet: 7,8 кг

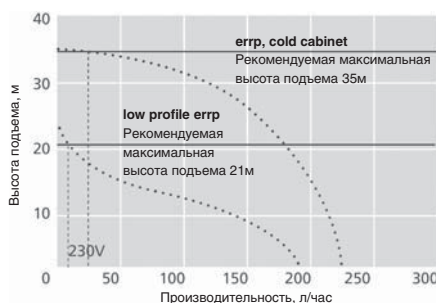

МОДИФИКАЦИИ

ERRP - подвод сверху	FP2318
ERRP - подвод сбоку	FP2320
Low Profile ERRP - подвод сверху	FP2597
Low Profile ERRP - подвод сбоку	FP2805
Cold Cabinet - подвод сбоку	FP2120

АКСЕССУАРЫ

Наименование	Модель
Предохранитель 1А	FP2011
Ниппель-переходник	FP2038
Выбросная трубка 3/8" (10мм)	AX5111

Больше аксессуаров на aspenspumps.com в разделе Aspen Xtra

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Насос ERRP/L.P. ERRP/Cold Cabinet
- Кабель питания 2м Plug&Play
- 1 1/2" BSP коннектор (для сливной трубы внутр. диам. 40мм)*
- Инструкция по монтажу