



AIR CONDITIONINGS



REFRIGERATION



HEATING



# MAX hi-flow

## НАСОС УДАЛЕНИЯ КОНДЕНСАТА

Высокопроизводительный центробежный насос. Предназначен для откачивания конденсата из нескольких сплит-систем или приточных установок. Оснащен фильтром, уровнем-нивелиром и двухразмерным обратным клапаном.



550 л/час макс. производительность




5м макс. высота подъема

### ОСОБЕННОСТИ


- Простой доступ к поддону
- Двухразмерный обратный клапан
- Встроенный уровень

### ПРИМЕНЕНИЕ

- До 733кВт
- Настенные, каналные, напольные и кассетные кондиционеры


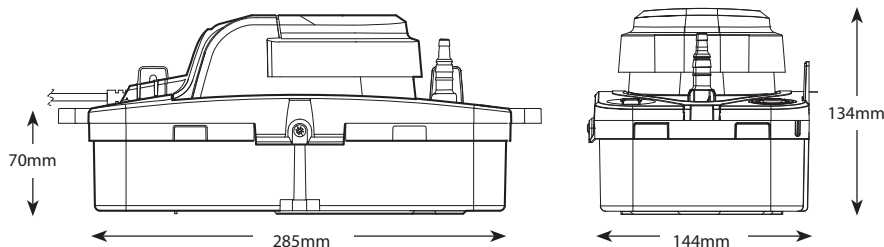


Обратный клапан может быть обрезан под диаметр выбросной трубки (6мм или 10мм).



### СПЕЦИФИКАЦИИ MAX HI-FLOW

Максимальная производ.	550л/час @ 0м
Макс. высота подъема	5м
Объем поддона	1.7л
Уровень шума	44dB(A) @ 1м
Напр. питания	230В AC 50-60Гц 0.8А
Класс защиты	I
Макс. мощность блока	733кВт
Макс. темпер.	40°C
Подвод/отвод	21-27мм x4 / 6-10мм
IP	IP24
Аварийный контакт	3.0A NC
Вес	1,65кг

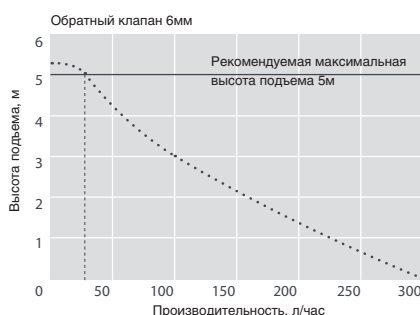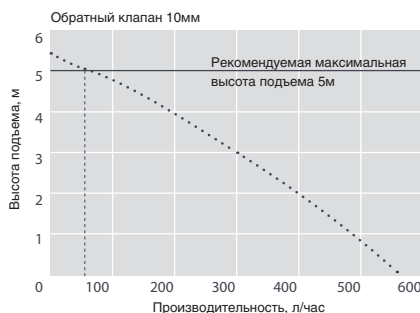

### АКСЕССУАРЫ

Наименование	Модель
Резиновый переходник	FP2013
Ниппель-переходник	FP2038
Выбросная трубка 1/4" (6мм)	AX5110

**Xtra** Больше аксессуаров на [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com) в разделе Aspen Xtra

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Насос MAX Hi-Flow
- Кабель питания Plug&Play
- Комплект крепежа (возможен монтаж на шпильках)
- Инструкция по монтажу