



AIR CONDITIONING



REFRIGERATION



HEATING



kitchen

НАСОС ВИДАЛЕННЯ КОНДЕНСАТУ

Компактний вібраційний насос для бойлерів призначений для видалення конденсату з побутових конденсаційних газових котлів.

Відрізняється простим і швидким монтажем та обслуговуванням.



12л/год макс. продуктивність



10м макс. висота підйому






21dB(A)

ОСОБЛИВОСТІ

- Компактність
- Встановлення під котлом
- Низький рівень шуму
- З'ємний бак для конденсату


ЗАСТОСУВАННЯ

- До 45кВт зі значенням pH конденсату > 2.7
- ✓ **Ідеальний для побутових конденсаційних газових котлів**

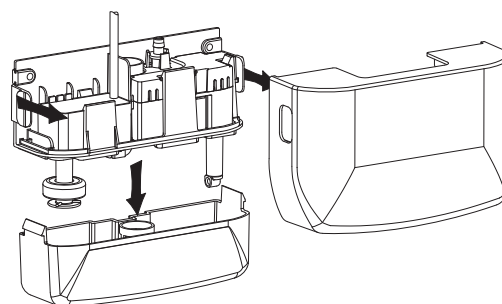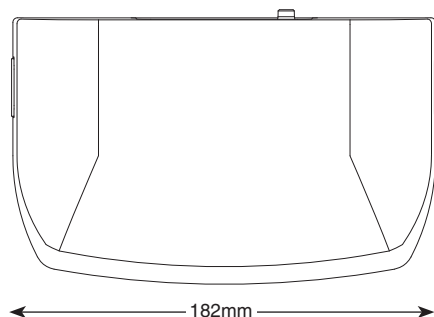

СПЕЦИФІКАЦІЯ KITCHEN

Максимальна продуктивність	12л/год @ 0м
Макс. висота підйому	10м
Об'єм бака	0.24л
Рівень шуму	21dB(A) @ 1м
Напруга живлен.	230V AC, 50-60Гц, 0.1A
Клас	II □
Макс. потужність блоку	45кВт
Макс. температур.	60°C
Підвід/відвід	20мм / 6мм
IP	IP21
Аварійний контакт	3.0A NC
Вага	0,46 кг

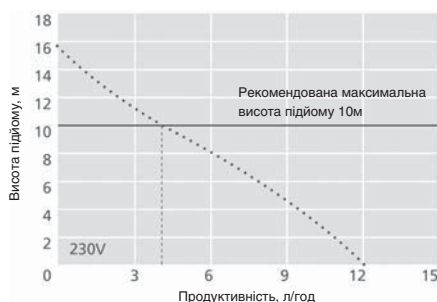

АКСЕСУАРИ

Найменування	Модель
Ніпель-перехідник	FP2038
Запобіжник 1А	FP2620
Викидна трубка 1/4" (6мм)	AX5100
Нейтралізатор кислоти	FP1021

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Насос Kitchen (з кабелем живлення 1м)
- Викидна трубка 6м x 6мм (внутр. діам.)
- Перехідник для трубок 22мм і 28мм
- Трубний перехідник
- Комплект кріплення
- Інструкція з монтажу